



NON INVERTER FLOOR STANDING -HEATPUMP

3D Airflow

The cabinet type adopts two stepping motors to combine vertical and horizontal auto-swing to circulate cool/warm air to the every corner of the room.



Wide Angle 160° Air Supply

Rounding 3-dimensional, 160° wide angle air sending, reach every corner of the room.

15m Long Distance Airflow


According to the requirement of office room and large parlor, 15m long distance.



Child Lock

After you set this function, the working status can not be changed either by the remote controller or the touch screen, unless this setting is cancelled.



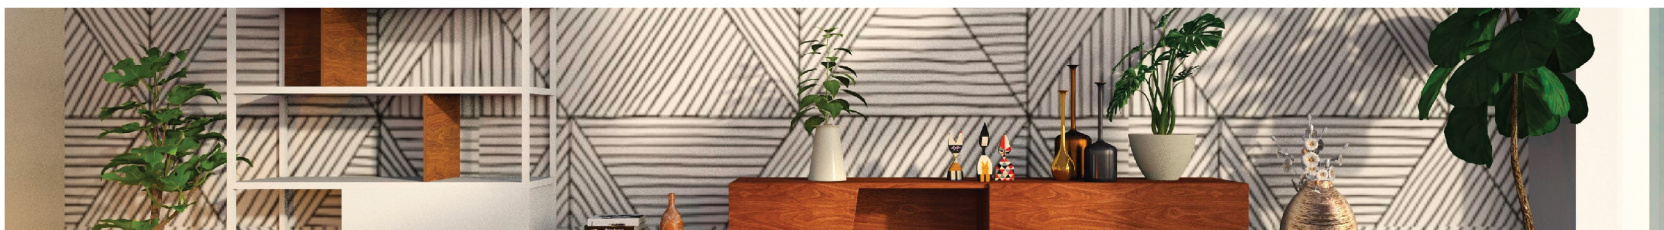

Model نموذج	Indoor Unit الوحدة الداخلية		AP36KH1EAA	AP48KH1EAA	AP60KH1EAA		
	Outdoor Unit الوحدة الخارجية		1U36IH1EAM	1U48IH1EAN	1U60IH1EAN		
Nominal Performance Data	Capacity سعة	Nominal Heating	Btu/h(nor)	34018	44080	50498	
			kW	10.9	14.9	15.8	
	Rated Power Input مصنفة مدخلات الطاقة	Cooling	Nominal Cooling	Btu/h(nor)	36851	50499	53229
				kW	10.8	14.8	15.6
		Heating	kW nom	3.17	4.34	4.58	
		kW nom	3.02	4.02	4.65		
	EER		11.62	11.64	3.16/3.31		
INDOOR UNIT الوحدة الداخلية							
Electrical Parameters	Power Supply	مزود الطاقة	Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50	
Performance	Airflow (H/M/L)	تدفق الهواء	m ³ /h	1800/1600/1400	1900/1700/1500	2000/1800/1600	
	Sound Pressure Level (H/M/L)	مستوى ضغط الصوت	dB(A)	55/52/48	60/55/51	60/56/52	
	External Dimensions (W/D/H)	الابعاد الخارجية	mm	350/600/1850	350/600/1850	350/600/1850	
Installation	Shipping Dimensions (W/D/H)	الشحن الأبعاد	mm	420/691/1986	420/691/1986	420/691/1986	
	Net/Shipping Weight	الوزن الصافي / الشحن	kg	53/64	55/66	59/69	
	Controller	مراقب	Standar	YR-HD	YR-HD	YR-HD	
			-	-	-		
OUTDOOR UNIT الوحدة الخارجية							
Electrical Parameters	Power Supply	مزود الطاقة	Ph/V/Hz	1/220/50	3/380/50	3/380/50	
Performance	Airflow (H)	تدفق الهواء	Ph/V/Hz	6500	6500	7500	
	Sound Pressure Level	مستوى ضغط الصوت	m ³ /h	62	65	65	
Installation	External Dimensions (W/D/H)	الابعاد الخارجية	dB(A)	948/340/1250	948/340/1250	950/370/1350	
	Shipping Dimensions (W/D/H)	الشحن الأبعاد	mm	1090/420/1410	1090/420/1410	1023/485/1500	
	Net/Shipping Weight	الوزن الصافي / الشحن	mm	88.4/100.6	105/116	114/127.6	
	Compressor Type	نوع الضاغط	kg	rotary	rotary	rotary	
	Refrigerant Type	نوع المبرد		R410A	R410A	R410A	
	Refrigerant Liquid Pipe	أنبوب سائل التبريد		9.52	9.52	9.52	
	Refrigerant Gas Pipe	أنبوب غاز التبريد	mm	19.05	19.05	19.05	
	Max Pipe Length	أقصى طول للأنبوب	mm	30	50	50	
	Max Drop Between I.U.&O.U	ماكس دروب بين	m	15	30	30	
		m	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		